



Broszura technologiczna

VITASET

Wysokiej jakości, uniwersalne grzejniki przeznaczone do wszystkich pomieszczeń oraz modele łazienkowe



Grzejniki firmy Viessmann to produkty najwyższej jakości, łączące w sobie funkcjonalność z nowoczesnymi rozwiązaniami. 10-letnia gwarancja połączona jest z atrakcyjną ceną.

Grzejniki płytowe i łazienkowe



Grzejniki płytowe i łazienkowe firmy Viessmann idealnie współpracują z systemem ViCare Smart Climate do komfortowego, indywidualnego regulowania temperatury poszczególnych pomieszczeń.

Grzejniki firmy Viessmann to wysoka trwałość i atrakcyjne wzornictwo

Grzejniki z programu Vitoset firmy Viessmann z tą samą skutecznością sprawdzają się przy modernizacji używanych jak i budowie nowych obiektów. Ze swoim wyważonym wzornictwem i doskonałymi parametrami technicznymi są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich typów pomieszczeń. Pracują zarówno w kombinacji z kotłami niskotemperaturowymi, kondensacyjnymi, pompami ciepła oraz zasilaniem z sieci ciepłowniczej.

Szeroki asortyment i duża wydajność, przy atrakcyjnej cenie, stwarzają nieograniczoną gamę ich zastosowań. Dzięki walorom estetycznym i śnieżnobiałej powłoce RAL 9016 idealnie harmonizują z każdym otoczeniem wzbogacając możliwości aranżacji zarówno wewnątrz mieszkalnych jak i biurowych. Grzejniki są proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergię.

Grzejniki płytowe - uniwersalne rozwiązanie i ponadczasowe wzornictwo

Stalowe grzejniki płytowe oferowane przez firmę Viessmann są idealnym uzupełnieniem każdego systemu grzewczego. Dzięki przemyślanej konstrukcji sprawdzają się zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Szeroki asortyment, możliwość estetycznego podłączenia dolnego lub bocznego do instalacji grzewczej i duża wydajność cieplna przy umiarkowanej cenie czynią je uniwersalnym rozwiązaniem dla ogrzewania pomieszczeń we wszystkich typach budynków.

Grzejniki łazienkowe - funkcjonalność i elegancja

Łazienka już od dawna nie jest traktowana tylko jako pomieszczenie użytkowe, a jej indywidualny wystrój stał się ważną częścią aranżacji wnętrza w budynku. Grzejnik łazienkowy jest nieodzownym elementem tego wystroju. Grzejniki łazienkowe Viessmann o konstrukcji drabinkowej nie tylko zapewniają przyjemne ciepło, i pełnią funkcję suszarki do ręczników, ale również stanowią miły dla oka element wyposażenia wnętrza.



4 GRZEJNIKI PŁYTOWE



28 GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
TYP KOMFORT



30 ARMATURA GRZEJNIKOWA


Grzejniki płytowe typ VK/K z przyłączem dolnym lub bocznym

Jeden grzejnik dwie możliwości!

Wybierając grzejnik typu VK/K w każdej chwili możesz zdecydować o możliwości podłączenia dolnego typ VK lub bocznego typ K domawiając wkładkę termostatyczną i odpowiednią ilość wieszaków.

Ilość potrzebnych wieszaków
do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej:

- od 400 do 1600 mm: **2 szt.**,
- od 1800 do 2400 mm: **3 szt.**,
- od 2600 do 3000 mm: **4 szt.**




**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ VK
(przyłącze dolne)**




**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ K
(przyłącze boczne)**

Warianty przyłączenia


Zintegrowany wariant
przyłączenia **VK**
zasilanie/powrót od dołu,
z prawej lub lewej strony
(typ 10 i 11 zasilanie tylko
z prawej strony - grzejnik
nieobracalny)

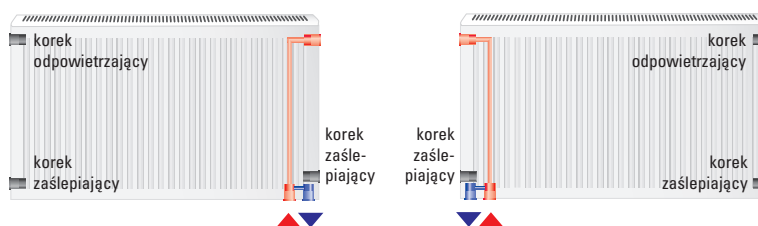

Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót przeciwnie,
z prawej lub lewej strony
(typ 10 i 11 zasilanie tylko
z prawej strony - grzejnik
nieobracalny)

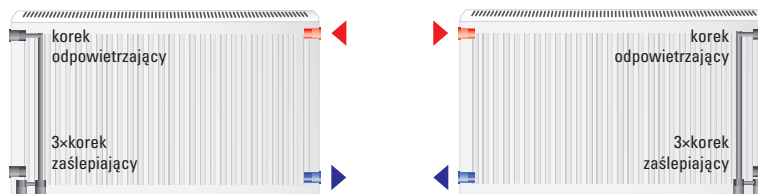

Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót po jednej
stronie, z prawej lub lewej
strony (typ 10 i 11 zasilanie
tylko z prawej strony - grzejnik
nieobracalny)

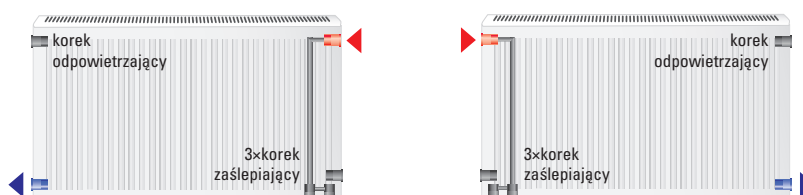


Grzejniki płytowe typ VK/K z przyłączem dolnym lub bocznym

Zestawy montażowe

4/5

Zestawy montażowe						
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)	300	400	500	600	900	Gr. mat. V
Wieszak sprężysty typ 21; 22 i 33  Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt., ■ od 2600 do 3000 mm: 4 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	7710361 16,-	7710362 16,-	7710363 16,-	7710364 16,-	7710365 22,-	nr zam. PLN
Wieszak sprężysty typ 11  Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt., ■ od 2600 do 3000 mm: 4 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	–	7710551 16,-	7710552 16,-	7710553 16,-	7710554 22,-	nr zam. PLN
Wkładka zaworowa G ½"  ■ dla głowicy termostaticznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt. <i>Do każdego grzejnika należy zamówić 1 szt.</i>	7710367 30,-					nr zam. PLN



Wskazówka!

Korki, odpowietrznik i kołki montażowe, znajdują się w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejników uniwersalnych patrz Cennik Vitoset.

Grzejniki płytowe Typ VK/K z przyłączem dolnym lub bocznym typ: 11, 21, 22, 33

**Uwaga!**

W zakresie grzejnika znajdują się:
kołki mocujące, korki zaślepiające
oraz odpowietrznik.
Ceny grzejników nie zawierają
zawiesi oraz wkładki zaworowej,
które należy zamówić osobno.
patrz strona 19.

Grzejniki Viessmann VK/K
umożliwiają estetyczne podłączenie
dolne lub boczne do instalacji
grzewczej, a regulowane sprężynowe
wieszaki sprawiają, że montaż przebie-
gnie szybko i bezbłędnie.

Przegląd zalet:


- Grzejnik typ VK/K dostępny
w 4 typach, jedno-, dwu-
i trzy płytowy, w wysokościach:
300, 400, 500, 600 i 900 mm.
- 10 lat gwarancji producenta.
- Wysokiej jakości, trwała
powłoka lakiernicza w kolorze
białym.
- Zdejmowalne osłony boczne
oraz zdejmowalna pokrywa
górna pomagają utrzymać
grzejnik w czystości.
- Różne warianty przyłączeniowe
VK i K
- Wytłoczone logo Viessmann
na osłonie bocznej grzejnika.
- Idealny dla obiektów nowobudo-
wanych i modernizowanych.
- Obracalna konstrukcja
umożliwia podłączenie tego
samego grzejnika we wszystkich
wariantach zasilania z lewej lub
z prawej strony (typ 11 zasilanie
tylko z prawej strony – grzejnik
nieobracalny).
- Parametry techniczne określone
i sprawdzone wg DIN EN 442.

Typ 11 Głębokość konstrukcyjna 59 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)				Typ 21 Głębokość konstrukcyjna 73 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)				Gr.mat. V
Dług. (mm)	400	500	600	900	500	600	900	
400	7711585 211 135 274,-	7711598 259 167 277,-	7711611 304 196 245,-	7711624 414 266 304,-	7711631 359 229 314,-	7711644 415 264 344,-	7711657 574 364 401,-	nr zam. W W PLN
500	7711586 263 169 277,-	7711599 324 208 284,-	7711612 380 245 250,-	7711625 518 332 310,-	7711632 449 287 341,-	7711645 519 331 358,-	7711658 718 455 451,-	nr zam. W W PLN
600	7711587 316 203 290,-	7711600 389 250 295,-	7711613 456 293 276,-	7711626 621 399 352,-	7711633 539 344 355,-	7711646 623 397 372,-	7711659 861 546 478,-	nr zam. W W PLN
700	7711588 369 237 295,-	7711601 454 292 304,-	7711614 532 342 298,-	7711627 725 465 372,-	7711634 629 401 372,-	7711647 727 463 411,-	7711660 1005 637 527,-	nr zam. W W PLN
800	7711589 422 271 304,-	7711602 518 333 314,-	7711615 608 391 308,-	7711628 828 532 395,-	7711635 719 459 392,-	7711648 831 529 434,-	7711661 1148 728 578,-	nr zam. W W PLN
900	7711590 474 304 315,-	7711603 583 375 331,-	7711616 684 440 333,-	7711629 932 598 460,-	7711636 808 516 420,-	7711649 935 595 462,-	7711662 1292 819 631,-	nr zam. W W PLN
1000	7711591 527 338 331,-	7711604 648 417 345,-	7711617 760 489 358,-	7711630 1035 664 478,-	7711637 898 573 441,-	7711650 1038 661 488,-	7711663 1435 910 684,-	nr zam. W W PLN
1100	7711592 580 372 347,-	7711605 713 458 367,-	7711618 836 538 374,-	–	7711638 988 631 480,-	7711651 1142 727 514,-	–	nr zam. W W PLN
1200	7711593 632 406 367,-	7711606 778 500 385,-	7711619 912 587 401,-	–	7711639 1078 688 509,-	7711652 1246 793 547,-	–	nr zam. W W PLN
1400	7711594 738 474 398,-	7711607 907 583 420,-	7711620 1064 685 453,-	–	7711640 1258 803 559,-	7711653 1454 926 629,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7711595 843 541 428,-	7711608 1037 667 454,-	7711621 1216 783 503,-	–	7711641 1437 917 692,-	7711654 1661 1058 698,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7711596 949 609 468,-	7711609 1166 750 503,-	7711622 1368 880 560,-	–	7711642 1617 1032 730,-	7711655 1869 1190 792,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7711597 1054 677 499,-	7711610 1296 833 547,-	7711623 1520 978 616,-	–	7711643 1797 1147 804,-	7711656 2077 1322 848,-	–	nr zam. W W PLN
2200	–	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN
2600	–	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN
3000	–	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN

Wskazówka!

Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C:
– kolorem pomarańczowym dla temperatury systemowej 70/55°C
– kolorem szarym dla 55/45°C

**10 lat gwarancji
na grzejniki płytowe**



Typ 22 Głębokość konstrukcyjna 103 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)						Typ 33 Głębokość konstrukcyjna 163 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)					Gr. mat. V
Dług. (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
400	7711664 303 194 331,-	7711680 385 246 367,-	7711697 462 295 340,-	7711713 536 342 341,-	7711729 739 470 420,-	7711740 433 276 465,-	7711756 548 350 497,-	7711772 655 418 534,-	7711788 757 483 566,-	7711804 1025 645 684,-	nr zam. W W PLN
500	7711665 379 242 346,-	7711681 481 307 374,-	7711698 578 369 367,-	7711714 670 427 363,-	7711730 924 587 460,-	7711741 541 345 486,-	7711757 685 437 520,-	7711773 819 523 561,-	7711789 946 604 597,-	7711805 1282 807 722,-	nr zam. W W PLN
600	7711666 454 290 360,-	7711682 577 369 390,-	7711699 693 442 401,-	7711715 804 513 410,-	7711731 1109 705 497,-	7711742 649 414 505,-	7711758 822 524 542,-	7711774 983 627 585,-	7711790 1136 724 626,-	7711806 1538 968 760,-	nr zam. W W PLN
700	7711667 530 339 382,-	7711683 673 430 411,-	7711700 809 516 440,-	7711716 938 598 443,-	7711732 1294 822 573,-	7711743 757 483 537,-	7711759 959 612 581,-	7711775 1147 732 633,-	7711791 1325 845 658,-	7711807 1794 1129 832,-	nr zam. W W PLN
800	7711668 606 387 404,-	7711684 769 491 435,-	7711701 924 590 461,-	7711717 1072 684 467,-	7711733 1479 940 611,-	7711744 866 552 571,-	7711760 1096 699 604,-	7711776 1311 836 646,-	7711792 1514 966 687,-	7711808 2051 1290 904,-	nr zam. W W PLN
900	7711669 681 436 428,-	7711685 865 553 462,-	7711702 1040 664 492,-	7711718 1206 769 499,-	7711734 1664 1057 684,-	7711745 974 622 604,-	7711761 1233 786 645,-	7711777 1475 941 692,-	7711793 1703 1087 737,-	7711809 2307 1452 982,-	nr zam. W W PLN
1000	7711670 757 484 448,-	7711686 962 614 477,-	7711703 1155 737 499,-	7711719 1340 855 503,-	7711735 1849 1174 737,-	7711746 1082 691 644,-	7711762 1369 874 687,-	7711778 1639 1045 737,-	7711794 1893 1207 786,-	7711810 2564 1613 1 055,-	nr zam. W W PLN
1100	7711671 833 532 473,-	7711688 1058 676 519,-	7711704 1271 811 561,-	7711720 1474 940 584,-	7711736 2034 1292 788,-	7711747 1190 760 681,-	7711763 1506 961 730,-	7711779 1803 1150 786,-	7711795 2082 1328 836,-	7711811 2820 1774 1 157,-	nr zam. W W PLN
1200	7711672 909 581 495,-	7711689 1154 737 548,-	7711705 1386 885 597,-	7711721 1608 1026 604,-	7711737 2218 1409 836,-	7711748 1299 829 717,-	7711764 1643 1049 767,-	7711780 1968 1255 827,-	7711796 2271 1449 885,-	7711812 3076 1936 1 233,-	nr zam. W W PLN
1400	7711673 984 678 537,-	7711690 1250 860 623,-	7711706 1502 1032 667,-	7711722 1742 1196 684,-	7711738 2034 1644 982,-	7711749 1515 967 789,-	7711765 1917 1223 877,-	7711781 2294 1464 974,-	7711797 2650 1690 1 082,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7711674 1212 774 584,-	7711691 1539 983 680,-	7711707 1848 1180 742,-	7711723 2144 1367 767,-	7711739 2958 1879 1 082,-	7711750 1731 1105 865,-	7711766 2191 1398 960,-	7711782 2622 1673 1 068,-	7711798 3028 1932 1 196,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7711675 1363 871 629,-	7711692 1731 1106 740,-	7711708 2080 1327 804,-	7711724 2412 1538 867,-	–	7711751 1948 1243 942,-	7711767 2465 1573 1 051,-	7711783 2950 1882 1 173,-	7711799 3407 2173 1 319,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7711676 1514 968 675,-	7711693 1923 1228 798,-	7711709 2311 1475 881,-	7711725 2680 1709 931,-	–	7711752 2164 1381 1 014,-	7711768 2739 1748 1 130,-	7711784 3277 2091 1 263,-	7711800 3785 2415 1 427,-	–	nr zam. W W PLN
2200	7711677 1666 1065 740,-	7711694 2116 1351 885,-	7711710 2542 1622 967,-	7711726 2948 1880 1 005,-	–	7711753 2381 1519 1 123,-	7711769 3013 1922 1 258,-	7711785 3605 2300 1 409,-	7711801 4164 2656 1 598,-	–	nr zam. W W PLN
2600	7711678 1969 1258 855,-	7711695 2500 1597 974,-	7711711 3004 1917 1 131,-	7711727 3484 2222 1 147,-	–	7711754 2813 1796 1 233,-	7711770 3561 2272 1 409,-	7711786 4261 2718 1 556,-	7711802 4921 3139 1 768,-	–	nr zam. W W PLN
3000	7711679 2272 1452 967,-	7711696 2885 1843 1 092,-	7711712 3466 2212 1 282,-	7711728 4020 2564 1 295,-	–	7711755 3246 2072 1 379,-	7711771 4108 2622 1 578,-	7711787 4916 3136 1 786,-	7711803 5678 3622 1 987,-	–	nr zam. W W PLN

Grzejniki płytowe, typ M z przyłączem dolnym środkowym

Ilość potrzebnych wieszaków
do montażu grzejników o długości
konstrukcyjnej:

- od 400 do 1600 mm: **2 szt.**,
- od 1800 do 2400 mm: **3 szt.**,
- od 2600 do 3000 mm: **4 szt.**




Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ M
z przyłączem dolnym
środkowym




Warianty przyłączenia


Zintegrowany wariant
przyłączenia **M**
zasilanie/powrót od dołu
na środku

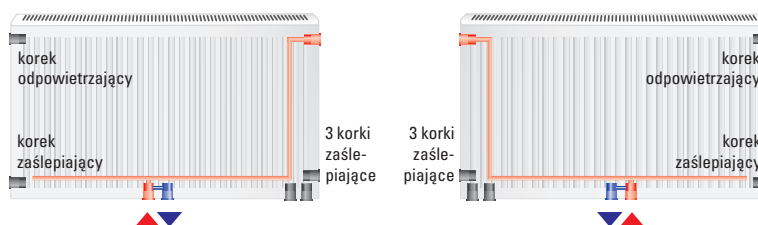


Zintegrowany wariant
przyłączenia **VK**
zasilanie/powrót od dołu,
z prawej lub lewej strony

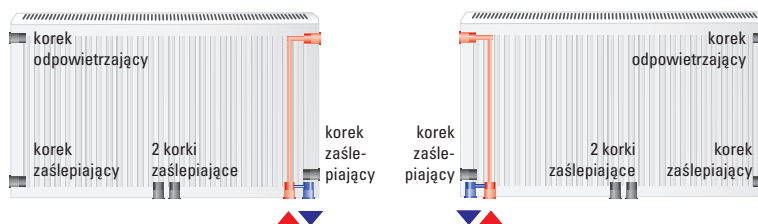

Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót przeciwnie,
z prawej lub lewej strony

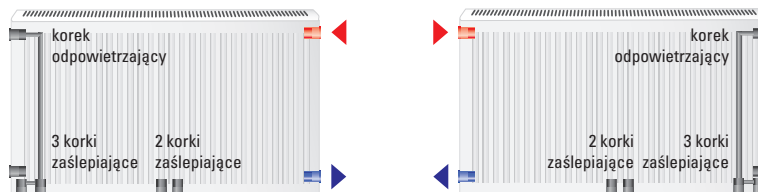

Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót po jednej
stronie, z prawej lub lewej strony

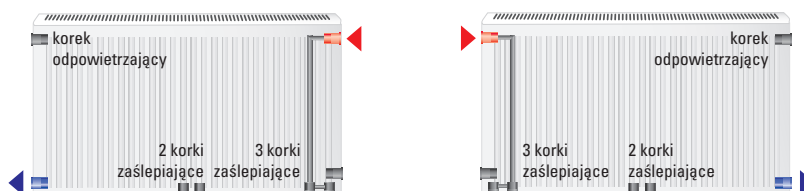

Grzejniki płytowe, typ M z przyłączem dolnym środkowym

Zestawy montażowe


8/9

Zestawy montażowe						
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)	300	400	500	600	900	Gr.mat. V
Wieszak sprężysty typ 20; 21; 22 i 33  Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt., ■ od 2600 do 3000 mm: 4 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	7710361 16,-	7710362 16,-	7710363 16,-	7710364 16,-	7710365 22,-	nr zam. PLN
Wkładka zaworowa G ½"  ■ dla głowicy termostatycznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt. <i>Do każdego grzejnika należy zamówić 1 szt.</i>			7710367 30,-			nr zam. PLN

Wskazówka!

Korki, odpowietrznik i kołki montażowe, znajdują się w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejników uniwersalnych patrz Cennik Vitoset.



**Uwaga!**

W zakresie grzejnika znajdują się:
kołki mocujące, korki zaślepiające
oraz odpowietrznik.
Ceny grzejników nie zawierają
zawiesi oraz wkładki zaworowej,
które należy zamówić osobno.
patrz strona 19.

Przegląd zalet:


- Grzejniki z przyłączem środkowym dają większą swobodę doboru grzejników. Przyłącze środkowe zapewnia symetrię względem otworu okiennego i jest dopasowane do eleganckiej formy grzejnika firmy Viessmann. Dzięki 8 otworom przyłączeniowym grzejnik posiada możliwość podłączenia w wersji M, VK lub K.
- 10 lat gwarancji producenta.
- Zdejmowalne osłony boczne oraz zdejmowalna pokrywa górna pomagają utrzymać grzejnik w czystości.
- Możliwość zastosowania różnych rozmiarów grzejnika na tym samym złączu.
- Grzejnik typ M dostępny w 4 typach, dwu- i trzy płytowy, w wysokościach: 300, 500, 600 i 900 mm
- Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.
- Obracalna konstrukcja umożliwia podłączenie tego samego grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony.
- Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.
- Wytłoczone logo Viessmann na osłonie bocznej grzejnika.
- Parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442.

Dług. (mm)	Typ 20 Głębokość konstrukcyjna 103 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Typ 21 Głębokość konstrukcyjna 73 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Gr.mat. V
	500	600	900	500	600	900	
400	7711813 313 208 392,-	7711825 363 240 412,-	7711836 507 334 533,-	7711843 359 229 393,-	7711855 415 264 428,-	7711867 574 364 533,-	nr zam. W W PLN
500	7711814 391 260 412,-	7711826 453 300 436,-	7711837 634 418 561,-	7711844 449 287 412,-	7711856 519 331 444,-	7711868 718 455 554,-	nr zam. W W PLN
600	7711815 470 312 437,-	7711827 544 360 453,-	7711838 761 501 590,-	7711845 539 344 449,-	7711857 623 397 458,-	7711869 861 546 608,-	nr zam. W W PLN
700	7711816 548 364 462,-	7711828 635 420 504,-	7711839 888 585 656,-	7711846 629 401 486,-	7711858 727 463 504,-	7711870 1005 637 661,-	nr zam. W W PLN
800	7711817 626 416 492,-	7711829 725 480 530,-	7711840 1014 669 725,-	7711847 719 459 518,-	7711859 831 529 535,-	7711871 1148 728 708,-	nr zam. W W PLN
900	7711818 705 468 547,-	7711830 816 540 567,-	7711841 1141 752 781,-	7711848 808 516 550,-	7711860 935 595 568,-	7711872 1292 819 762,-	nr zam. W W PLN
1000	7711819 783 520 576,-	7711831 907 800 587,-	7711842 1268 836 842,-	7711849 898 573 582,-	7711861 1038 661 599,-	7711873 1435 910 822,-	nr zam. W W PLN
1200	7711820 939 624 656,-	7711832 1088 720 655,-	–	7711850 1078 688 652,-	7711862 1246 793 680,-	–	nr zam. W W PLN
1400	7711821 1096 728 715,-	7711833 1269 840 748,-	–	7711851 1258 803 713,-	7711863 1454 926 775,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7711822 1252 832 781,-	7711834 1450 960 830,-	–	7711852 1437 917 783,-	7711864 1661 1058 842,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7711823 1252 936 853,-	7711835 1632 1080 909,-	–	7711853 1617 1032 883,-	7711865 1869 1190 934,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7711824 1409 1040 923,-	–	–	7711854 1797 1147 948,-	7711866 2077 1322 999,-	–	nr zam. W W PLN
2200	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN
2600	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN
3000	–	–	–	–	–	–	nr zam. W W PLN

Wskazówka!

Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C:
– kolorem pomarańczowym dla temperatury systemowej **70/55°C**
– kolorem szarym dla **55/45°C**

**10 lat gwarancji
na grzejniki płytowe**



Typ 22 Głębokość konstrukcyjna 103 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)					Typ 33 Głębokość konstrukcyjna 163 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)				
Dług. (mm)	300	500	600	900	300	500	600	900	Gr. mat. V
400	–	–	7711885 536 342 453,-	7711899 739 470 586,-	–	–	–	7711928 1025 645 825,-	nr zam. W W PLN
500	–	7711935 578 369 496,-	7711886 670 427 474,-	7711900 924 587 616,-	–	–	–	7711929 1282 807 868,-	nr zam. W W PLN
600	7711874 454 290 412,-	7711936 693 442 519,-	7711887 804 513 499,-	7711901 1109 705 647,-	7711908 649 414 618,-	7711946 983 627 718,-	7711919 1136 724 742,-	7711930 1538 968 913,-	nr zam. W W PLN
700	–	7711937 809 516 548,-	7711888 938 598 537,-	7711902 1294 822 719,-	–	7711947 1147 732 777,-	7711920 1325 845 776,-	7711931 1794 1129 999,-	nr zam. W W PLN
800	7711875 606 387 478,-	7711938 924 590 574,-	7711889 1072 684 575,-	7711903 1479 940 796,-	7711909 866 552 694,-	7711948 1311 836 792,-	7711921 1514 966 809,-	7711932 2051 1290 1 084,-	nr zam. W W PLN
900	–	7711939 1040 664 609,-	7711890 1206 769 616,-	7711904 1664 1057 859,-	–	7711949 1475 941 848,-	7711922 1703 1087 867,-	7711933 2307 1452 1 176,-	nr zam. W W PLN
1000	7711876 757 484 524,-	7711940 1155 737 638,-	7711891 1340 855 640,-	7711905 1849 1174 924,-	7711910 1082 691 781,-	7711950 1639 1045 900,-	7711923 1893 1207 923,-	7711934 2564 1613 1 264,-	nr zam. W W PLN
1200	7711877 909 581 575,-	7711941 1386 885 733,-	7711892 1608 1026 713,-	7711906 2218 1409 1 043,-	7711911 1299 829 867,-	7711951 1966 1255 1 010,-	7711924 2271 1449 1 038,-	–	nr zam. W W PLN
1400	7711878 984 678 635,-	7711942 1502 1032 864,-	7711893 1742 1196 814,-	7711907 2403 1644 1 148,-	7711912 1515 967 954,-	7711952 2294 1464 1 184,-	7711925 2650 1690 1 264,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7711879 1212 774 713,-	7711943 1848 1180 941,-	7711894 2144 1367 922,-	–	7711913 1731 1105 1 040,-	7711953 2622 1673 1 294,-	7711926 3028 1932 1 393,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7711880 1363 871 761,-	7711944 2080 1327 1 031,-	7711895 2412 1538 999,-	–	7711914 1948 1243 1 100,-	7711954 2950 1882 1 419,-	7711927 3407 2173 1 534,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7711881 1514 968 804,-	7711945 2311 1475 1 115,-	7711896 2680 1709 1 081,-	–	7711915 2164 1381 1 180,-	–	–	–	nr zam. W W PLN
2200	7711882 1666 1065 867,-	–	7711897 2948 1880 1 167,-	–	7711916 2381 1519 1 256,-	–	–	–	nr zam. W W PLN
2600	7711883 1969 1258 988,-	–	7711898 3484 2222 1 334,-	–	7711917 2813 1796 1 414,-	–	–	–	nr zam. W W PLN
3000	7711884 2272 1452 1 107,-	–	–	–	7711918 3246 2072 1 564,-	–	–	–	nr zam. W W PLN


Grzejniki płytowe typ VK/K Plan z przyłączem dolnym lub bocznym

Jeden grzejnik dwie możliwości!

Wybierając grzejnik typu VK/K Plan w każdej chwili możesz zdecydować o możliwości podłączenia dolnego typ VK lub bocznego typ K domawiając wkładkę termostatyczną i odpowiednią ilość wieszaków.

Ilość potrzebnych wieszaków
do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej:

- od 400 do 1600 mm: **2 szt.**,
- od 1800 do 2400 mm: **3 szt.**,
- od 2600 do 3000 mm: **4 szt.**



**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ VK
(przyłącze dolne)**



**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ K
(przyłącze boczne)**


Warianty przyłączenia

Zintegrowany wariant
przyłączenia **VK**
zasilanie/powrót od dołu,
z prawej lub lewej strony



Przyłącze dolne z prawej strony




Przyłącze dolne z lewej strony

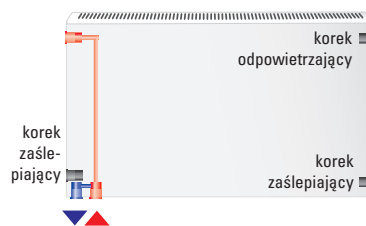

Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót przeciwnie,
z prawej lub lewej strony



Konwencjonalny
wariant przyłączenia **K**
zasilanie/powrót po jednej
stronie, z prawej lub lewej strony

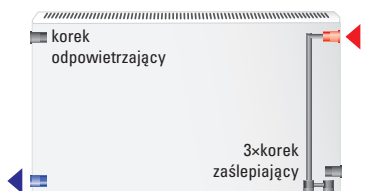

Grzejniki płytowe typ VK/K Plan z przyłączem dolnym lub bocznym

Zestawy montażowe


12/13

Zestawy montażowe						
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)	300	400	500	600	900	Gr.mat. V
Wieszak sprężysty typ 20; 21; 22 i 33  Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt., ■ od 2600 do 3000 mm: 4 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	7710361 16,-	7710362 16,-	7710363 16,-	7710364 16,-	7710365 22,-	nr zam. PLN
Wkładka zaworowa G ½" ■ dla głowicy termostatycznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt. <i>Do każdego grzejnika należy zamówić 1 szt.</i> 			7710367 30,-			nr zam. PLN

Wskazówka!

Korki, odpowietrznik i kołki montażowe, znajdują się w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejników uniwersalnych patrz Cennik Vitoset.



Grzejniki płytowe typ VK/K Plan z przyłączem dolnym z prawej strony lub bocznym typ: 20, 21, 22 i 33

**Uwaga!**

W zakresie grzejnika znajdują się:
kołki mocujące, korki zaślepiające
oraz odpowietrznik.

Ceny grzejników nie zawierają
zawiesi oraz wkładki zaworowej,
które należy zamówić osobno,
patrz strona 19.

Przegląd zalet:

- Grzejnik posiada gładką płytę przednią z cienkiego aluminium co czyni go **nadzwyczajnie estetycznym elementem aranżacji wnętrza.**
- Grzejnik typ VK Plan dostępny w 4 typach, dwu- i trzy płytowy, w wysokościach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm.
- 10 lat gwarancji producenta.
- Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.
- Wytłoczone logo Viessmann na osłonie bocznej grzejnika.
- Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.
- Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.
- Przyłącze dolne z **prawej** strony grzejnika.
- Parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442.

Dług. (mm)	Typ 20 Głębokość konstrukcyjna 103 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Typ 21 Głębokość konstr. 70 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Gr.mat. V
	500	600	900	500	600	900	
400	7710045	7710057	7710073	7710080	7710092	7710104	nr zam.
	285	332	461	330	394	524	W
	189	220	304	214	253	346	W
	372,-	455,-	558,-	402,-	468,-	630,-	PLN
500	7710046	7710058	7710074	7710081	7710093	7710105	nr zam.
	356	415	576	412	492	655	W
	237	276	380	268	316	433	W
	442,-	492,-	622,-	428,-	500,-	677,-	PLN
600	7710047	7710059	7710075	7710082	7710094	7710106	nr zam.
	428	498	691	495	590	786	W
	284	331	456	321	379	520	W
	472,-	523,-	687,-	468,-	539,-	713,-	PLN
700	7710048	7710060	7710076	7710083	7710095	7710107	nr zam.
	499	581	806	577	689	917	W
	331	386	532	375	443	606	W
	516,-	569,-	765,-	506,-	598,-	788,-	PLN
800	7710049	7710062	7710077	7710084	7710096	7710108	nr zam.
	570	663	921	660	787	1048	W
	379	441	608	429	506	693	W
	555,-	609,-	846,-	577,-	652,-	900,-	PLN
900	7710050	7710063	7710078	7710085	7710097	7710109	nr zam.
	641	746	1036	742	886	1179	W
	426	496	684	482	569	779	W
	630,-	680,-	924,-	617,-	726,-	976,-	PLN
1000	7710051	7710064	7710079	7710086	7710098	7710110	nr zam.
	713	829	1151	825	984	1310	W
	473	551	760	536	632	866	W
	676,-	747,-	1 001,-	670,-	778,-	1 049,-	PLN
1200	7710052	7710067	—	7710087	7710099	—	nr zam.
	855	995	—	989	1181	—	W
	568	661	—	643	759	—	W
	765,-	848,-	—	838,-	913,-	—	PLN
1400	7710053	7710069	—	7710088	7710100	—	nr zam.
	998	1161	—	1154	1378	—	W
	663	772	—	750	885	—	W
	873,-	979,-	—	922,-	1 048,-	—	PLN
1600	7710054	7710070	—	7710089	7710101	—	nr zam.
	1140	1327	—	1319	1574	—	W
	757	882	—	857	1012	—	W
	979,-	1 101,-	—	1 011,-	1 193,-	—	PLN
1800	7710055	7710071	—	7710090	7710102	—	nr zam.
	1283	1493	—	1484	1771	—	W
	852	992	—	964	1138	—	W
	1 091,-	1 219,-	—	1 113,-	1 316,-	—	PLN
2000	7710056	7710072	—	7710091	7710103	—	nr zam.
	1425	1659	—	1649	1968	—	W
	947	1102	—	1072	1264	—	W
	1 184,-	1 321,-	—	1 211,-	1 449,-	—	PLN


Wskazówka!

Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C:

- kolorem pomarańczowym dla temperatury systemowej **70/55 °C**

- kolorem szarym dla **55/45 °C**

**10 lat gwarancji
na grzejniki płytowe**



Typ 22 Głębokość konstrukcyjna 100 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)						Typ 33 Głębokość konstrukcyjna 155 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)					Gr. mat. V
Dług. (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
400	–	7710117 371 239 482,-	7710129 444 286 562,-	7710141 515 330 603,-	7710153 713 454 751,-	–	–	–	–	7710200 970 614 1 006,-	nr zam. W W PLN
500	–	7710118 463 299 507,-	7710130 555 357 599,-	7710142 643 413 637,-	7710154 891 568 801,-	–	–	7710180 772 495 751,-	7710190 893 570 818,-	7710201 1212 768 1 072,-	nr zam. W W PLN
600	–	7710119 556 358 537,-	7710131 666 429 634,-	7710143 772 496 675,-	7710155 1069 681 850,-	–	7710172 772 496 738,-	7710181 927 594 788,-	7710191 1071 684 863,-	7710202 1455 922 1 137,-	nr zam. W W PLN
700	–	7710120 649 418 572,-	7710132 777 500 674,-	7710144 901 578 719,-	7710156 1247 795 953,-	–	–	7710182 1081 693 856,-	7710192 1250 798 910,-	7710203 1697 1075 1 250,-	nr zam. W W PLN
800	–	7710121 742 478 606,-	7710133 888 571 709,-	7710145 1029 661 761,-	7710157 1426 908 1 058,-	–	7710173 1029 662 829,-	7710183 1235 791 880,-	7710193 1428 912 955,-	7710204 1940 1229 1 363,-	nr zam. W W PLN
900	–	7710122 834 538 646,-	7710134 999 643 726,-	7710146 1158 744 798,-	7710158 1604 1022 1 149,-	–	–	7710184 1390 890 944,-	7710194 1607 1026 1 029,-	7710205 2182 1382 1 482,-	nr zam. W W PLN
1000	7710111 734 474 671,-	7710123 927 597 678,-	7710135 1110 714 731,-	7710147 1287 826 803,-	7710159 1782 1135 1 242,-	7710164 1011 652 900,-	7710174 1287 827 946,-	7710185 1544 989 1 009,-	7710195 1785 1140 1 048,-	7710206 2425 1536 1 597,-	nr zam. W W PLN
1200	7710112 881 569 743,-	7710124 1112 717 770,-	7710136 1333 857 865,-	7710148 1544 991 946,-	7710162 2138 1362 1 413,-	7710432 1213 782 1 002,-	7710175 1544 992 1 060,-	7710186 1853 1187 1 134,-	7710196 2142 1368 1 262,-	–	nr zam. W W PLN
1400	7710113 1028 663 808,-	7710125 1298 836 877,-	7710137 1555 1000 1 094,-	7710149 1802 1157 1 140,-	7710163 2495 1589 1 525,-	7710167 1415 912 1 107,-	7710176 1801 1158 1 215,-	7710187 2162 1385 1 336,-	7710197 2499 1596 1 522,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7710114 1175 758 883,-	7710126 1483 956 993,-	7710138 1777 1143 1 204,-	7710150 2059 1322 1 262,-	–	7710169 1617 1043 1 213,-	7710177 2059 1323 1 332,-	7710188 2471 1583 1 467,-	7710198 2856 1824 1 687,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7710115 1322 853 955,-	7710127 1669 1075 1 113,-	7710139 1999 1286 1 322,-	7710151 2316 1487 1 342,-	–	7710170 1819 1173 1 322,-	7710178 2316 1489 1 460,-	7710189 2780 1781 1 618,-	7710199 3213 2052 1 852,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7710116 1468 948 1 024,-	7710128 1854 1194 1 202,-	7710140 2221 1428 1 435,-	7710152 2574 1652 1 454,-	–	7710171 2021 1303 1 428,-	7710179 2573 1654 1 571,-	–	–	–	nr zam. W W PLN

Grzejniki płytowe typ VK/K Plan z przyłączem dolnym z lewej strony lub bocznym typ: 20, 21, 22 i 33

**Uwaga!**

W zakresie grzejnika znajdują się:
kołki mocujące, korki zaślepiające
oraz odpowietrznik.

Ceny grzejników nie zawierają
zawiesi oraz wkładki zaworowej,
które należy zamówić osobno,
patrz strona 19.

Przegląd zalet:

- Grzejnik posiada gładką płytę przednią z cienkiego aluminium co czyni go **nadzwyczajnie estetycznym elementem aranżacji wnętrza.**
- Grzejnik typ VK Plan dostępny w 4 typach, dwu- i trzy płytowy, w wysokościach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm.
- 10 lat gwarancji producenta.
- Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.
- Wytłoczone logo Viessmann na osłonie bocznej grzejnika.
- Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.
- Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.
- Przyłącze dolne z **lewej** strony grzejnika.
- Parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442.

Długość (mm)	Typ 20 Głębokość konstrukcyjna 103 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Typ 21 Głębokość konstrukcyjna 70 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			Gr.mat. V
	500	600	900	500	600	900	
400	7710207	7710219	7710231	7710238	7710250	7710262	nr zam.
	285	332	461	330	394	524	W
	189	220	304	214	253	346	W
	372,-	455,-	558,-	402,-	468,-	630,-	PLN
500	7710208	7710220	7710232	7710239	7710251	7710263	nr zam.
	356	415	576	412	492	655	W
	237	276	380	268	316	433	W
	442,-	492,-	622,-	428,-	500,-	677,-	PLN
600	7710209	7710221	7710233	7710240	7710252	7710264	nr zam.
	428	498	691	495	590	786	W
	284	331	456	321	379	520	W
	472,-	523,-	687,-	468,-	539,-	713,-	PLN
700	7710210	7710222	7710234	7710241	7710253	7710265	nr zam.
	499	581	806	577	689	917	W
	331	386	532	375	443	606	W
	516,-	569,-	765,-	506,-	598,-	788,-	PLN
800	7710211	7710223	7710235	7710242	7710254	7710266	nr zam.
	570	663	921	660	787	1048	W
	379	441	608	429	506	693	W
	555,-	609,-	846,-	577,-	652,-	900,-	PLN
900	7710212	7710224	7710236	7710243	7710255	7710267	nr zam.
	641	746	1036	742	886	1179	W
	426	496	684	482	569	779	W
	630,-	680,-	924,-	617,-	726,-	976,-	PLN
1000	7710213	7710225	7710237	7710244	7710256	7710268	nr zam.
	713	829	1151	825	984	1310	W
	473	551	760	536	632	866	W
	676,-	747,-	1001,-	670,-	778,-	1049,-	PLN
1200	7710214	7710226	–	7710245	7710257	–	nr zam.
	855	995	–	989	1181	–	W
	568	661	–	643	759	–	W
	765,-	848,-	–	838,-	913,-	–	PLN
1400	7710215	7710227	–	7710246	7710258	–	nr zam.
	998	1161	–	1154	1378	–	W
	663	772	–	750	885	–	W
	873,-	979,-	–	922,-	1048,-	–	PLN
1600	7710216	7710228	–	7710247	7710259	–	nr zam.
	1140	1327	–	1319	1574	–	W
	757	882	–	857	1012	–	W
	979,-	1101,-	–	1011,-	1193,-	–	PLN
1800	7710217	7710229	–	7710248	7710260	–	nr zam.
	1283	1493	–	1484	1771	–	W
	852	992	–	964	1138	–	W
	1091,-	1219,-	–	1113,-	1316,-	–	PLN
2000	7710218	7710230	–	7710249	7710261	–	nr zam.
	1425	1659	–	1649	1968	–	W
	947	1102	–	1072	1264	–	W
	1184,-	1321,-	–	1211,-	1449,-	–	PLN




Wskazówka!

Moc ciepłą podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C:

– kolorem pomarańczowym dla temperatury systemowej **70/55°C**

– kolorem szarym dla **55/45°C**

**10 lat gwarancji
na grzejniki płytowe**



Typ 22 Głębokość konstrukcyjna 100 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)						Typ 33 Głębokość konstrukcyjna 155 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)					Gr. mat. V
Dług. (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
400	–	7710275 371 239 482,-	7710287 444 286 562,-	7710299 515 330 603,-	7710311 713 454 751,-	–	–	–	–	7710354 970 614 1 006,-	nr zam. W W PLN
500	–	7710276 463 299 507,-	7710288 555 357 599,-	7710300 643 413 637,-	7710312 891 568 801,-	–	–	7710334 772 495 751,-	7710344 893 570 818,-	7710355 1212 768 1 072,-	nr zam. W W PLN
600	–	7710277 556 358 537,-	7710289 666 429 634,-	7710301 772 496 675,-	7710313 1069 681 850,-	–	7710326 772 496 738,-	7710335 927 594 788,-	7710345 1071 684 863,-	7710356 1455 922 1 137,-	nr zam. W W PLN
700	–	7710278 649 418 572,-	7710290 777 500 674,-	7710302 901 578 719,-	7710314 1247 795 953,-	–	–	7710336 1081 693 856,-	7710346 1250 798 910,-	7710357 1697 1075 1 250,-	nr zam. W W PLN
800	–	7710279 742 478 606,-	7710291 888 571 709,-	7710303 1029 661 761,-	7710315 1426 908 1 058,-	–	7710327 1029 662 829,-	7710337 1235 791 880,-	7710347 1428 912 955,-	7710358 1940 1229 1 363,-	nr zam. W W PLN
900	–	7710280 834 538 646,-	7710292 999 643 726,-	7710304 1158 744 798,-	7710316 1604 1022 1 149,-	–	–	7710338 1390 890 944,-	7710348 1607 1026 1 029,-	7710359 2182 1382 1 482,-	nr zam. W W PLN
1000	7710269 734 474 671,-	7710281 927 597 678,-	7710293 1110 714 731,-	7710305 1287 826 803,-	7710317 1782 1135 1 242,-	7710320 1011 652 900,-	7710328 1287 827 946,-	7710339 1544 989 1 009,-	7710349 1785 1140 1 048,-	7710360 2425 1536 1 597,-	nr zam. W W PLN
1200	7710270 881 569 743,-	7710282 1112 717 770,-	7710294 1333 857 865,-	7710306 1544 991 946,-	7710318 2138 1362 1 413,-	7710321 1213 782 1 002,-	7710329 1544 992 1 060,-	7710340 1853 1187 1 134,-	7710350 2142 1368 1 262,-	–	nr zam. W W PLN
1400	7710271 1028 663 808,-	7710283 1298 836 877,-	7710295 1555 1000 1 094,-	7710307 1802 1157 1 140,-	7710319 2495 1589 1 525,-	7710322 1415 912 1 107,-	7710330 1801 1158 1 215,-	7710341 2162 1385 1 336,-	7710351 2499 1596 1 522,-	–	nr zam. W W PLN
1600	7710272 1175 758 883,-	7710284 1483 956 993,-	7710296 1777 1143 1 204,-	7710308 2059 1322 1 262,-	–	7710323 1617 1043 1 213,-	7710331 2059 1323 1 332,-	7710342 2471 1583 1 467,-	7710352 2856 1824 1 687,-	–	nr zam. W W PLN
1800	7710273 1322 853 955,-	7710285 1669 1075 1 113,-	7710297 1999 1286 1 322,-	7710309 2316 1487 1 342,-	–	7710324 1819 1173 1 322,-	7710332 2316 1489 1 460,-	7710343 2780 1781 1 618,-	7710353 3213 2052 1 852,-	–	nr zam. W W PLN
2000	7710274 1468 948 1 024,-	7710286 1854 1194 1 202,-	7710298 2221 1428 1 435,-	7710310 2574 1652 1 454,-	–	7710325 2021 1303 1 428,-	7710333 2573 1654 1 571,-	–	–	–	nr zam. W W PLN

Grzejniki higieniczne typ VK/K z przyłączem dolnym lub bocznym


Jeden grzejnik dwie możliwości!

Wybierając grzejnik typu VK/K w każdej chwili możesz zdecydować o możliwości podłączenia dolnego typ VK lub bocznego typ K domawiając wkładkę termostatyczną i odpowiednią ilość wieszaków.

Ilość potrzebnych wieszaków

do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej:

- od 400 do 1600 mm: **2 szt.**,
- od 1800 do 2400 mm: **3 szt.**,





**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ VK
(przyłącze dolne)**



**Osprzęt dodatkowy
dla grzejnika typ K
(przyłącze boczne)**

Warianty przyłączenia

Zintegrowany wariant przyłączenia **VK** zasilanie/powrót od dołu, z prawej lub lewej strony (typ 10 zasilanie tylko z prawej strony – grzejnik nieobracalny).

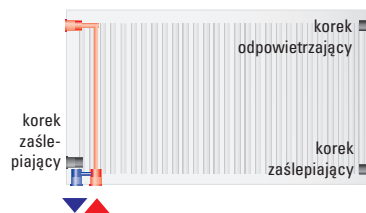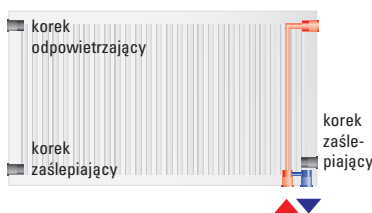

Konwencjonalny wariant przyłączenia **K** zasilanie/powrót przeciwnie, z prawej lub lewej strony (typ 10 zasilanie tylko z prawej strony – grzejnik nieobracalny).



Konwencjonalny wariant przyłączenia **K** zasilanie/powrót po jednej stronie, z prawej lub lewej strony (typ 10 zasilanie tylko z prawej strony – grzejnik nieobracalny).




Zestawy montażowe				
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)	500	600	900	Gr.mat. V
Wieszak sprężysty typ 10 Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	 7710608 16,-	7710609 16,-	7710610 22,-	nr zam. PLN
Wieszak sprężysty typ 20 i 30 Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej: ■ od 400 do 1600 mm: 2 szt., ■ od 1800 do 2400 mm: 3 szt. <i>Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika i należy domówić je oddzielnie!</i>	 7710611 16,-	7710612 16,-	7710613 22,-	nr zam. PLN
Wkładka zaworowa G ½" ■ dla głowicy termostaticznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt. <i>Do każdego grzejnika należy zamówić 1 szt.</i>		7710367 30,-		nr zam. PLN

Wskazówka!

Korki, odpowietrzniki i kołki montażowe, znajdują się w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejników uniwersalnych patrz Cennik Vitoset.



**Uwaga!**

W zakresie grzejnika znajdują się:
kołki mocujące, korki zaślepiające
oraz odpowietrznik.

Ceny grzejników nie zawierają
zawiesi oraz wkładki zaworowej,
które należy zamówić osobno,
patrz strona 19.

Przegląd zalet:

- Grzejnik nie posiada radiatorów, osłon bocznych oraz pokrywy górnej grzejnika, co pozwala na jego zastosowanie w obiektach min. **służby zdrowia i gastronomicznych**.
- Grzejnik higieniczny VK dostępny w 3 typach, jedno-, dwu- i trzy płytowy, w wysokościach: 500, 600 i 900 mm.
- 10 lat gwarancji producenta.
- Wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolorze białym.
- Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergie.
- Idealny dla obiektów nowobudowanych i modernizowanych.
- Obracalna konstrukcja umożliwia podłączenie tego samego grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub z prawej strony (typ 10 zasilanie tylko z prawej strony - grzejnik nieobracalny).
- Parametry techniczne określone i sprawdzone wg DIN EN 442.


Typ 10 Głębokość konstrukcyjna 59 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)				
Dług. (mm)	500	600	900	Gr.mat. V
400	7711984 172 110 187,-	7711992 203 130 206,-	7710007 290 185 228,-	nr zam. W W PLN
500	7711985 215 138 194,-	7711993 254 163 218,-	7710009 362 231 238,-	nr zam. W W PLN
600	7711986 258 166 205,-	7711994 305 195 229,-	7710010 435 277 276,-	nr zam. W W PLN
700	7711987 301 193 222,-	7711995 355 228 255,-	7710011 507 323 304,-	nr zam. W W PLN
800	7711988 344 221 242,-	7711996 406 260 274,-	7710012 579 370 333,-	nr zam. W W PLN
900	7711989 388 249 256,-	7711997 457 293 282,-	7710013 652 416 358,-	nr zam. W W PLN
1000	7711990 431 276 259,-	7711998 508 326 299,-	7710014 724 462 386,-	nr zam. W W PLN
1100	7711991 474 304 274,-	7711999 558 358 313,-	7710015 797 508 415,-	nr zam. W W PLN
1200	—	7710000 609 391 333,-	—	nr zam. W W PLN
1400	—	7710003 711 456 368,-	—	nr zam. W W PLN
1600	—	7710004 812 521 409,-	—	nr zam. W W PLN
1800	—	7710005 914 586 453,-	—	nr zam. W W PLN
2000	—	7710006 1015 651 491,-	—	nr zam. W W PLN

Wskazówka!

Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C:


- kolorem pomarańczowym dla temperatury systemowej **70/55°C**

- kolorem szarym dla 55/45°C



Typ 20 Głębokość konstrukcyjna 73 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)				Typ 30 Głębokość konstrukcyjna 163 mm Wysokość konstrukcyjna (mm)			
Dług. (mm)	500	600	900	500	600	900	Gr.mat. V
400	7711955 313 208 250,-	7711963 363 240 256,-	7711976 507 334 360,-	7710016 422 270 331,-	7710024 497 327 358,-	7710037 652 394 504,-	nr zam. W W PLN
500	7711956 391 260 257,-	7711964 453 300 274,-	7711977 634 418 398,-	7710017 527 338 349,-	7710025 621 409 381,-	7710038 815 492 532,-	nr zam. W W PLN
600	7711957 470 312 282,-	7711965 544 360 305,-	7711978 761 501 434,-	7710018 632 406 405,-	7710026 745 491 429,-	7710039 979 591 601,-	nr zam. W W PLN
700	7711958 548 364 313,-	7711966 635 420 336,-	7711979 888 585 479,-	7710019 738 473 435,-	7710027 869 573 473,-	7710040 1142 689 675,-	nr zam. W W PLN
800	7711959 626 416 340,-	7711967 725 480 368,-	7711980 1014 669 517,-	7710020 843 541 475,-	7710028 994 655 515,-	7710041 1305 787 733,-	nr zam. W W PLN
900	7711960 704 468 371,-	7711968 816 540 409,-	7711981 1141 752 567,-	7710021 949 609 523,-	7710029 1118 737 565,-	7710042 1468 886 811,-	nr zam. W W PLN
1000	7711961 783 520 405,-	7711969 907 600 435,-	7711982 1268 836 614,-	7710022 1054 676 577,-	7710030 1242 819 612,-	7710043 1631 984 871,-	nr zam. W W PLN
1100	7711962 861 572 432,-	7711970 997 660 473,-	7711983 1395 919 668,-	7710023 1159 744 614,-	7710031 1366 900 664,-	7710044 1794 1083 952,-	nr zam. W W PLN
1200	–	7711971 1088 720 504,-	–	–	7710032 1490 982 713,-	–	nr zam. W W PLN
1400	–	7711972 1269 840 577,-	–	–	7710033 1739 1146 814,-	–	nr zam. W W PLN
1600	–	7711973 1450 960 650,-	–	–	7710034 1987 1310 915,-	–	nr zam. W W PLN
1800	–	7711974 1632 1080 713,-	–	–	7710035 2236 1473 1025,-	–	nr zam. W W PLN
2000	–	7711975 1813 1200 780,-	–	–	7710036 2484 1637 1112,-	–	nr zam. W W PLN

Grzejniki
płytkowe



Osprzęt
grzejników


Zestawy montażowe						
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)	300	400	500	600	900	Gr.mat.V
Wkładka zaworowa G ½" ■ dla głowicy termostatycznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt. <i>Do każdego grzejnika należy zamówić 1 szt.</i>			7710367 30,-			nr zam. PLN
Zestaw uzupełniający 4			7710370 25,-			nr zam. PLN
Zestaw uzupełniający 6			7710371 30,-			nr zam. PLN
Wspornik stojący uniwersalny ■ jednostka dostawy 1 szt.			7710369 150,-			nr zam. PLN

Wskazówka!
Korki, odpowietrzniki i kołki montażowe, znajdują się w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejników uniwersalnych patrz Cennik Vitoset

Produkt Typ		11/21	20/22	30/33 lewa	30/33 prawa	Gr.mat.V
Pokrywa boczna 	■ wysokość konstrukcyjna 300 mm	7710417 20,-	7710422 20,-	7710427 20,-	7710738 20,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 400 mm	7710418 28,-	7710423 28,-	7710428 28,-	7710739 28,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 500 mm	7710419 34,-	7710424 34,-	7710429 34,-	7710740 34,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 600 mm	7710420 40,-	7710425 40,-	7710430 40,-	7710741 40,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 900 mm	7710421 58,-	7710426 58,-	7710431 58,-	7710742 58,-	nr zam. PLN

Produkt					
Typ		11	20/22	30/33	Gr.mat. V
Pokrywa dla grzejników płytowych ■ blacha stalowa, lakierowana biało (RAL 9016) ■ dla wymiany pokryw uszkodzonych	■ wysokość konstrukcyjna 400 mm	7710372 15,-	7710387 15,-	7710402 15,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 500 mm	7710373 17,-	7710388 17,-	7710403 17,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 600 mm	7710374 19,-	7710389 19,-	7710404 19,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 700 mm	7710375 25,-	7710390 25,-	7710405 25,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 800 mm	7710376 27,-	7710391 27,-	7710406 27,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 900 mm	7710377 29,-	7710392 29,-	7710407 29,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1000 mm	7710378 34,-	7710393 34,-	7710408 34,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1100 mm	7710379 36,-	7710394 36,-	7710409 36,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1200 mm	7710380 38,-	7710395 38,-	7710410 38,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1400 mm	7710381 46,-	7710396 46,-	7710411 46,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1600 mm	7710382 51,-	7710397 51,-	7710412 51,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 1800 mm	7710383 57,-	7710398 57,-	7710413 57,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 2000 mm	7710384 70,-	7710614 70,-	7710615 70,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 2200 mm	—	7710399 75,-	7710414 75,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 2400 mm	—	7710400 80,-	7710415 80,-	nr zam. PLN
	■ wysokość konstrukcyjna 3000 mm	—	7710401 90,-	7710416 90,-	nr zam. PLN



Montaż grzejników na wieszaku sprężystym


Szyny montażowe zamocować na ścianie kołkami, śrubami z załączonymi podkładkami zębatymi, uwzględnić odstęp minimalne i szyny montażowe wypoziomować przy użyciu poziomicy.

Ilość potrzebnych wieszaków do montażu grzejników o długości konstrukcyjnej:


- od 400 do 1600 mm: 2 szt.,
- od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,
- od 2600 do 3000 mm: 4 szt.,

Wieszaki sprężyste grzejniki: Plan, M, VK/K:


Typ 11

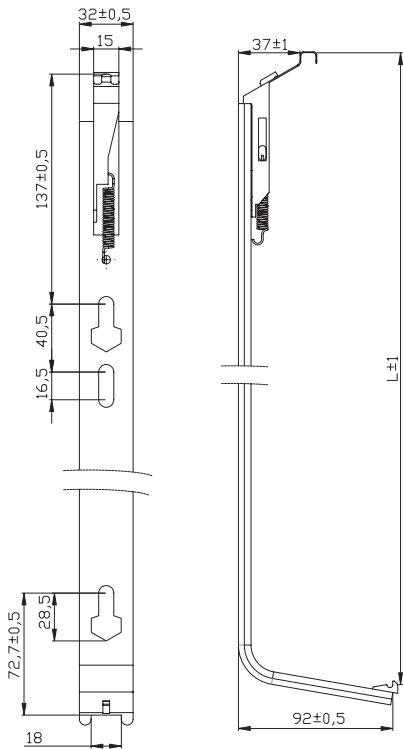


Typ 21, 20, 22, 33

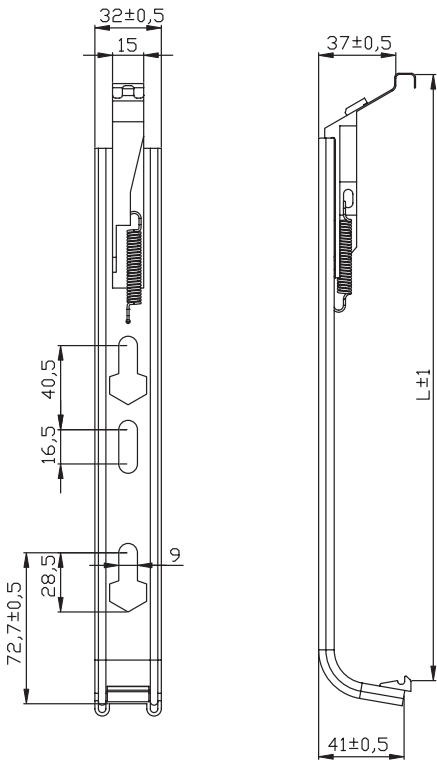

Typ 10

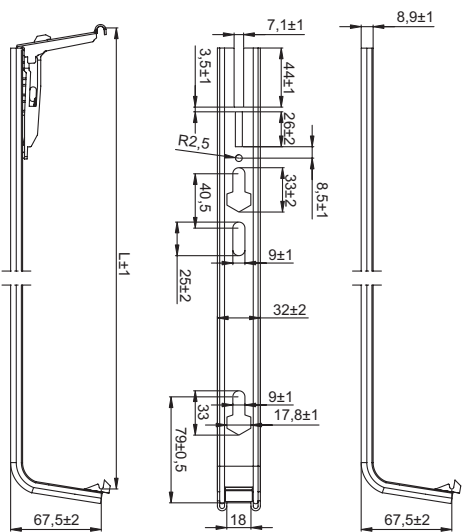


Typ 20 i 33

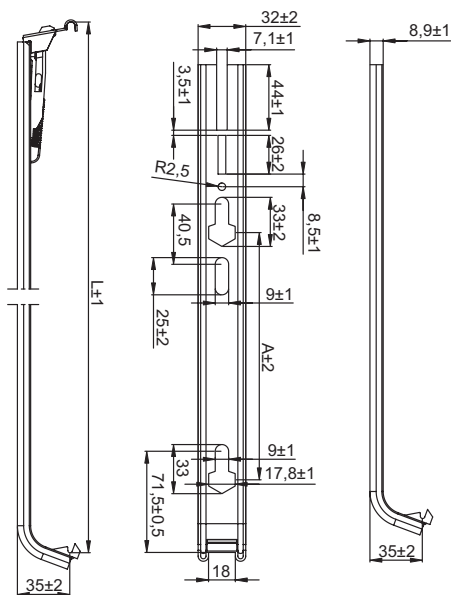


Montaż i wstępne ustawienie wkładki zaworowej R ½

Przy przyłączaniu zestawu zaworowego konieczne jest użycie wkładki zaworowej R ½" (nr zamówieniowy 9572 297).
Wstępnej nastawy dokonać na pożądaną wartość wg wykresu spadku ciśnienia w funkcji przepływu kluczem płaskim 13.
Pożądana wartość nastawy musi wskazywać na znak odniesienia.
Nastawy pośrednie są niedozwolone.
Nastawa 6 odpowiada ustawieniu normalnemu (ustawienie fabryczne).

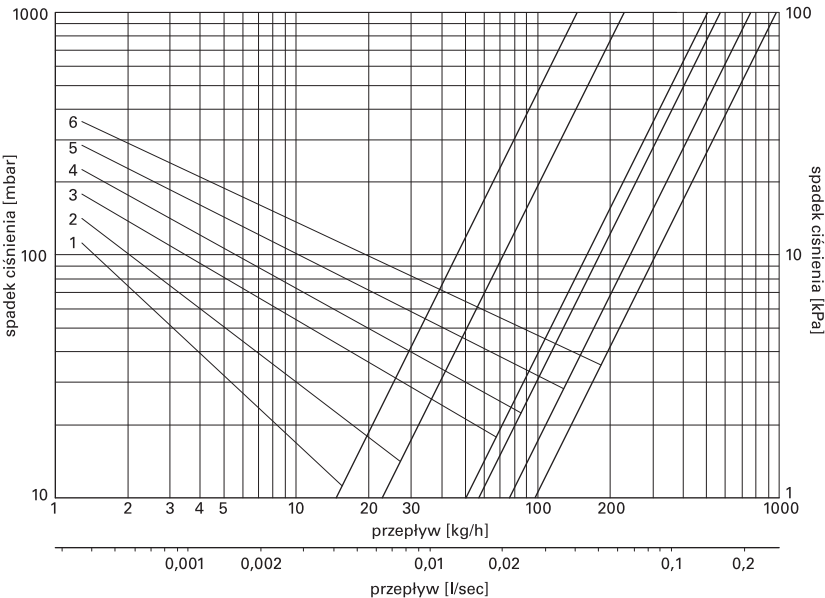

Dane						
odchyłka P	2K	2K	2K	2K	2K	2K
nastawa wstępna	1	2	3	4	5	6
wartość k_v	0,14	0,22	0,50	0,56	0,76	0,97

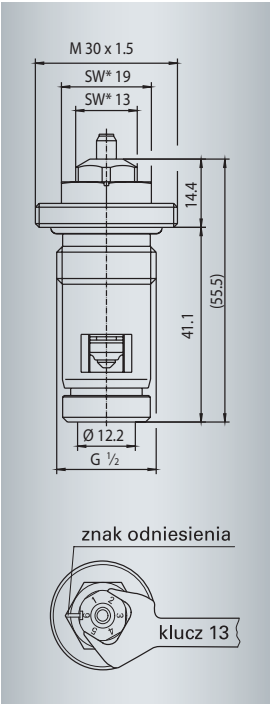



Komfort prosty			Wysokość konstrukcyjna (mm)				
		Głęb. konstr. 60 mm	788	1228	1468	1868	Gr.mat. V
Kolor biały	Szerokość konstr. 500 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7248530 269 164 373,-	7248532 391 238 479,-	7248534 482 294 591,-	7248536 590 360 692,-	nr zam. W W PLN
	Szerokość konstr. 600 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7248531 318 194 390,-	7248533 461 281 526,-	7248535 566 347 632,-	7248537 697 427 758,-	nr zam. W W PLN

Komfort łukowy			Wysokość konstrukcyjna (mm)				
		Głęb. konstr. 60 mm	786	1226	1466	1866	Gr.mat. V
Kolor biały	Szerokość konstr. 493 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7248538 284 175 390,-	7248540 404 248 509,-	7248542 491 301 622,-	7248544 589 359 723,-	nr zam. W W PLN
	Szerokość konstr. 595 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7248539 332 205 420,-	7248541 469 287 550,-	7248543 572 351 678,-	7248545 687 419 763,-	nr zam. W W PLN

Komfort łukowy z przyłączem środkowym 50 mm			Wysokość konstrukcyjna (mm)				
		Głęb. konstr. 60 mm	786	1226	1466	1866	Gr.mat. V
Kolor biały	Szerokość konstr. 493 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7419742 284 175 591,-	7419743 404 248 672,-	7419744 491 301 763,-	7419745 589 359 871,-	nr zam. W W PLN
	Szerokość konstr. 493 mm Moc cieplna przy temperaturach systemowych	70/55°C 55/45°C	7419746 207 127 1 277,-	7419747 295 180 1 636,-	7419748 358 220 1 826,-	7419749 430 264 2 201,-	nr zam. W W PLN

Wskazówka! Moc grzejnika podana jest dla temperatury pomieszczenia 24°C



Przegląd zalet grzejników łazienkowych typ Komfort:

- Grzejnik łazienkowy z prostymi lub łukowymi rurami poziomymi (Ø 23 mm).
- 10 lat gwarancji producenta.
- Grzejnik z powłoką lakierniczą wg DIN 55900 w kolorze białym RAL 9016 lub w wykonaniu chromowanym.
- Proste w obsłudze oraz łatwe do utrzymania w czystości, co stanowi dodatkową zaletę szczególnie dla osób wrażliwych na alergię.
- Temperatura robocza do maks. 120°C, nadciśnienie robocze do 11,5 bar
- Szeroka gama wymiarów systemowych - wysokość od 786 do 1868 mm oraz szerokość od 494 do 600 mm.
- Półokrągły profil boczny - elegancki i bezpieczny bez ostrych krawędzi.
- Wygoda montażu dzięki stabilnym wspornikom ściennym o zakresie regulacji 8 mm.

Zakres dostawy:

- 1 grzejnik łazienkowy
- 1 korek odpowietrzający
- 1 korek zaślepiający (3 korki zaślepiające dla grzejników z przyłączem środkowym)
- 4 wsporniki z kołkami S 8 i śrubami 50×4 (3 wsporniki dla grzejników o wysokości do 800 mm)

Grzejniki wszystkie typy



Główce termostatyczne – łączą w sobie doskonałą funkcjonalność z atrakcyjnym wyglądem, zapewniają dokładną regulację komfortowego klimatu pomieszczenia. Główce Viessmann to nowoczesne produkty, które na długi czas zadbają o idealną temperaturę przy optymalnym zużyciu energii, są poddawane rygorystycznym testom w celu spełnienia normy EN 215 uznawanej w całej Europie.

Armatura grzejnikowa Główce grzejnikowe

Osprzęt uniwersalny

Głowica termostatyczna V Standard

z zabezpieczeniem przed zamarznięciem

Czujnik: element cieczowy

Kolor: biały

Ograniczenie temperatury:

- ograniczenie temperatury maksymalnej lub minimalnej
- blokada na określonej temperaturze
- przyłącze M 30 × 1,5
- jednostka dostawy 1 szt.

Temperatury pomieszczenia dla poszczególnych pozycji¹:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C

Histeresa < 0,3 K, położenie montażowe poziome



7750782
47,90

Gr.mat. V
nr zam.
PLN

Głowica termostatyczna V Komfort

Czujnik: element cieczowy

Ograniczenie temperatury:

- ograniczenie temperatury maksymalnej
- przyłącze M 30 × 1,5
- jednostka dostawy 1 szt.

Temperatury pomieszczenia dla poszczególnych pozycji¹:

*	1	2	3	4	5	6
8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C

Histeresa < 0,4 K, położenie montażowe poziome

- kolor: **główka chrom, obudowa biała**



7670994
58,-

nr zam.
PLN


- kolor: **główka i obudowa chromowana**



7670995
135,-

nr zam.
PLN

¹ Podane wartości są orientacyjne. Zależnie od pomieszczenia, dla uzyskania pożądanej temperatury może być konieczne nieznaczne skorygowanie nastawy

Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych dla wariantu przyłączenia „kompakt” i do grzejników łazienkowych			Gr.mat.V
Odmiana kątowna	■ głowica termostaticzna V Standard ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750791 119,- nr zam. PLN
	■ głowica termostaticzna V Komfort ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390990 134,- nr zam. PLN
Odmiana prosta	■ głowica termostaticzna V Standard ■ zawór termostaticzny R 1/2" prosty ■ zawór powrotu R 1/2" prosty ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750792 119,- nr zam. PLN
	■ głowica termostaticzna V Komfort ■ zawór termostaticzny R 1/2" prosty ■ zawór powrotu R 1/2" prosty ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390991 134,- nr zam. PLN
Zestaw przyłączeniowy do grzejników łazienkowych			Gr.mat.V
Odmiana kątowna osiowa prawa	■ głowica termostaticzna V Standard ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny, montaż prawostronny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750795 129,- nr zam. PLN
	■ głowica termostaticzna V Komfort ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny, montaż prawostronny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390992 138,- nr zam. PLN
Odmiana kątowna osiowa lewa	■ głowica termostaticzna V Standard ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny, montaż lewostronny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750796 129,- nr zam. PLN
	■ głowica termostaticzna V Komfort ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny, montaż lewostronny ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390993 138,- nr zam. PLN
Odmiana kątowna	■ głowica termostaticzna V Standard ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny z gwintem zewn. M22 x1,5 ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny z gwintem zewn. M22 x1,5 ■ złączka zaciskowa GW M22x1,5 - Pex 16x2 (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750801 148,- nr zam. PLN
	■ głowica termostaticzna V Komfort ■ zawór termostaticzny R 1/2" kątowny z gwintem zewn. M22 x1,5 ■ zawór powrotu R 1/2" kątowny z gwintem zewn. M22 x1,5 ■ złączka zaciskowa GW M22x1,5 - Pex 16x2 (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7670996 156,- nr zam. PLN



Grzejniki wszystkie typy



Armatura grzejnikowa Zestawy przyłączeniowe do grzejników

Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych dla wariantu przyłączenia „zawór”				Gr.mat.V
Odmiana kątowna	■ głowica termostatyczna V Standard ■ śrubunek przyłączeniowy kątowny z zaworami G¾" × ¾" ■ nypel G½" × ¾" (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750787 104,-	nr zam. PLN
	■ głowica termostatyczna V Komfort ■ śrubunek przyłączeniowy kątowny z zaworami G¾" × ¾" ■ nypel G½" × ¾" (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390988 113,-	nr zam. PLN
Odmiana prosta	■ głowica termostatyczna V Standard ■ śrubunek przyłączeniowy prosty z zaworami G¾" × ¾" ■ nypel G½" × ¾" (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7750788 109,-	nr zam. PLN
	■ głowica termostatyczna V Komfort ■ śrubunek przyłączeniowy prosty z zaworami G¾" × ¾" ■ nypel G½" × ¾" (2 szt.) ■ jednostka dostawy 1 komplet		7390989 120,-	nr zam. PLN

Zestaw przyłączeniowy do grzejników łazienkowych dla wariantu przyłączenia środkowego 50 mm				Gr.mat.V
Armatura grzejnikowa Duo-plex	■ kolor: chrom		7390995 618,-	nr zam. PLN
	■ kolor: biały		7390994 522,-	nr zam. PLN


Wypożazenie dodatkowe				Gr.mat.V
Złączka podłączeniowa z uszczelnieniem stożkowym 16 × 2 / GW¾" do przyłączania rur systemowych 16 × 2 mm jednostka dostawy 2 sztuki <i>Do przyłączania rury: VIPEX, VIPERT i VIPERT RED</i>			7548442 25,40	nr zam. PLN

Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych dla wariantu przyłączenia „zawór”				Gr.mat.V
Śrubunek przyłączeniowy dla grzejników płytowych R ½" wewn. mosiądz niklowany, komplet z nypłami ■ temperatura max. 120°C ■ ciśnienie robocze 10 bar	■ odmiana przelotowa ■ system dwururowy ■ zawory odcinające ■ jednostka dostawy 1 szt.		7750785 65,-	nr zam. PLN
	■ odmiana kątowna ■ system dwururowy ■ zawory odcinające ■ jednostka dostawy 1 szt.		7750786 60,-	nr zam. PLN
Śrubunek przyłączeniowy dla grzejników płytowych R ½" wewn. mosiądz chromowany, komplet z nypłami ■ złączka zaciskowa GW M 22×1,5 - Pex 16×2 (2 sztuki) ■ temperatura max. 120°C ■ ciśnienie robocze 10 bar	■ odmiana kątowna ■ system dwururowy ■ zawory odcinające ■ jednostka dostawy 1 szt.		7440994 220,-	nr zam. PLN
	Wkładka zaworowa G ½" ■ dla głowicy termostatycznej M 30 × 1,5 ■ z nastawą wstępną ■ jednostka dostawy 1 szt.		7710367 30,-	nr zam. PLN

Budowa i działanie zaworu Duo-Plex

Zintegrowane przyłącze Duo-plex składa się z:

- korpusu mosiężnego o powierzchniach zewnętrznych pokrytych powłokami dekoracyjnymi: biały, chrom
- wkładki zaworowej z zamontowaną na niej głowicą termostaticzną
- wkładki zaworowej zaworu odcinającego
- złączki zaciskowej do rury wielowarstwowej ViPEX 16×2 (2 szt.)
- nypła $G\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$ (2 szt.)

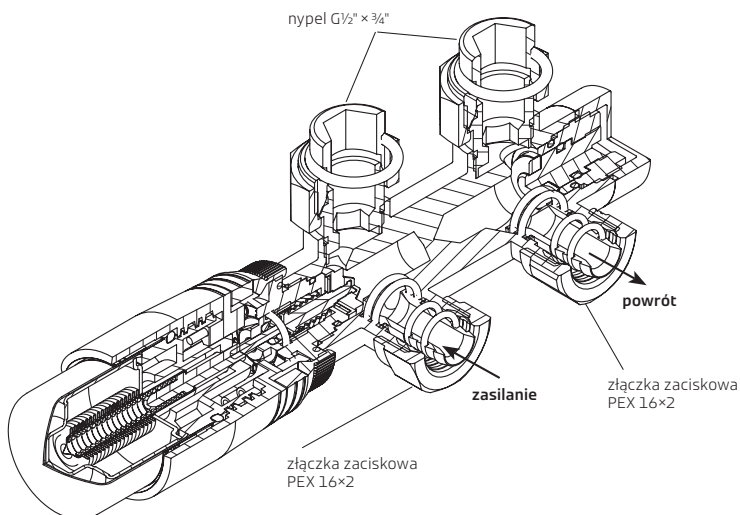


Blokowanie i ograniczanie nastaw głowicy termostaticznej

Głowice posiadają możliwość blokowania i ograniczania nastaw temperatury.

Ograniczenie nastawy lub blokowanie nastawy temperatury możemy dokonać po zdjęciu głowicy z zaworu termostaticznego.


Od strony nakrętki przyłączeniowej osadzone są dwa trzpienie blokujące. Zmieniając położenie tych trzpieni w otworkach ponumerowanych od „0” do „6” otrzymujemy odpowiednią pozycję blokady nastawy lub jej ograniczenie.

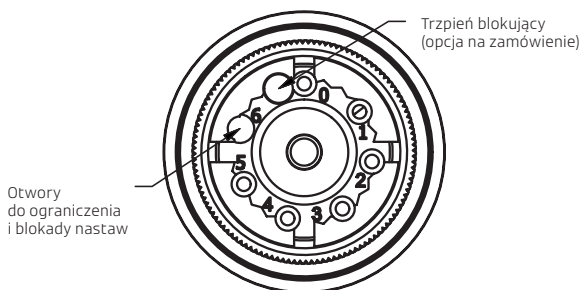


Nastawa wstępna zaworów termostaticznych

Zawory termostaticzne posiadają możliwość ustawiania nastawy wstępnej.

Realizację nastawy wstępnej dokonuje się po zdjęciu głowicy z zaworu termostaticznego za pomocą klucza płaskiego S13. Obracając tuleję obrotową ustawiamy znak na tulei na odpowiednią liczbę na skali nastaw wstępnych naniesionych na czole korpusu wkładki zaworowej.

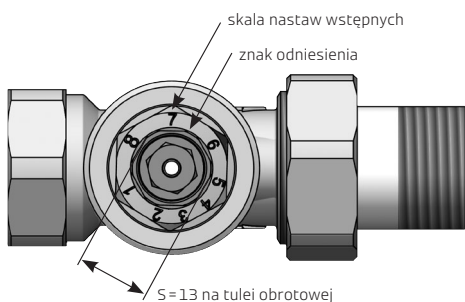


Komfort prosty							
Nr zam.	Wysokość A mm	Szerokość B mm	Rozstaw osi zasilanie/powrót mm	Ilość rur poziomych	Ciężar netto kg	Pojemność wodna litry	Eksponent n
7248530	788	500	456	17	6,1	3,94	1,22
7248531	788	600	556	17	7,05	4,53	1,21
7248532	1228	500	456	24	8,98	5,78	1,25
7248533	1228	600	556	24	10,39	6,61	1,25
7248534	1468	500	456	30	10,82	7,12	1,23
7248535	1468	600	556	30	12,48	8,18	1,24
7248536	1868	500	456	36	13,31	8,74	1,27
7248537	1868	600	556	36	15,47	10,00	1,28

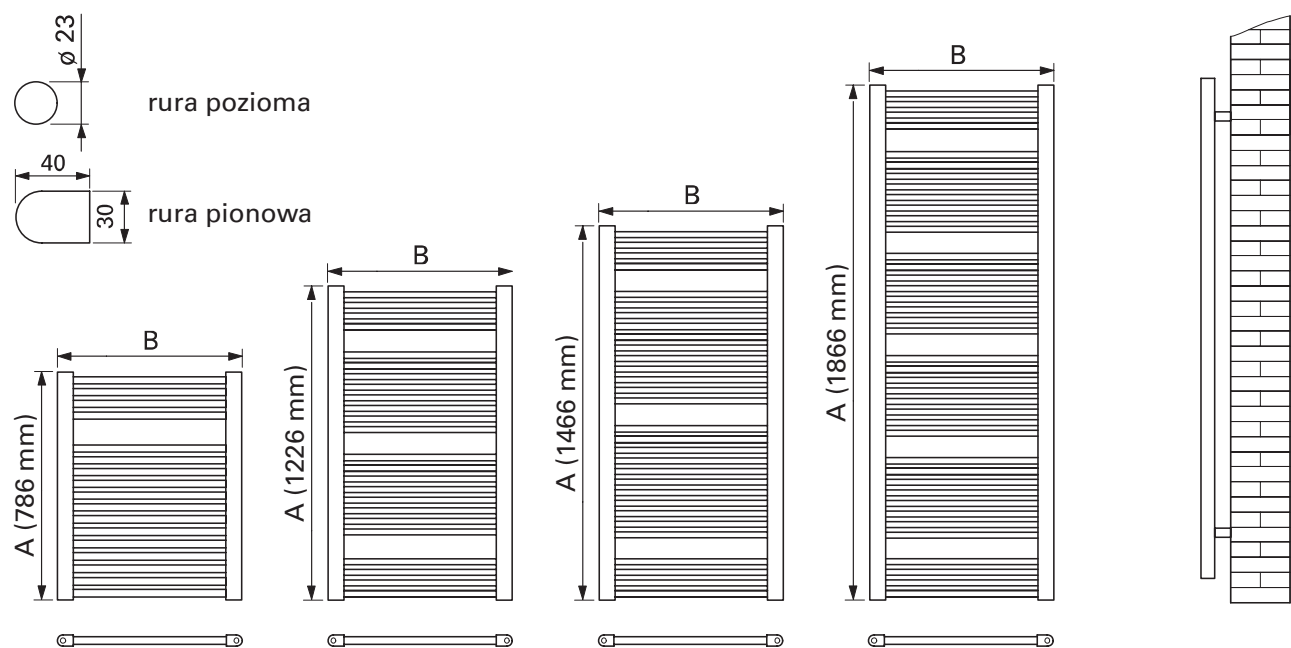


Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)

Komfort łukowy							
Nr zam.	Wysokość A mm	Szerokość B mm	Rozstaw osi zasilanie/powrót mm	Ilość rur poziomych	Ciężar netto kg	Pojemność wodna litry	EkspONENT n
7248538	786	493	450	17	6,08	3,92	1,26
7248539	786	595	551	17	7,05	4,55	1,26
7248540	1226	493	450	24	8,90	5,73	1,27
7248541	1226	595	551	24	10,30	6,60	1,26
7248542	1466	493	450	30	10,95	7,20	1,26
7248543	1466	595	551	30	12,65	8,20	1,25
7248544	1866	493	450	36	13,52	8,70	1,26
7248545	1866	595	551	36	15,55	9,90	1,25

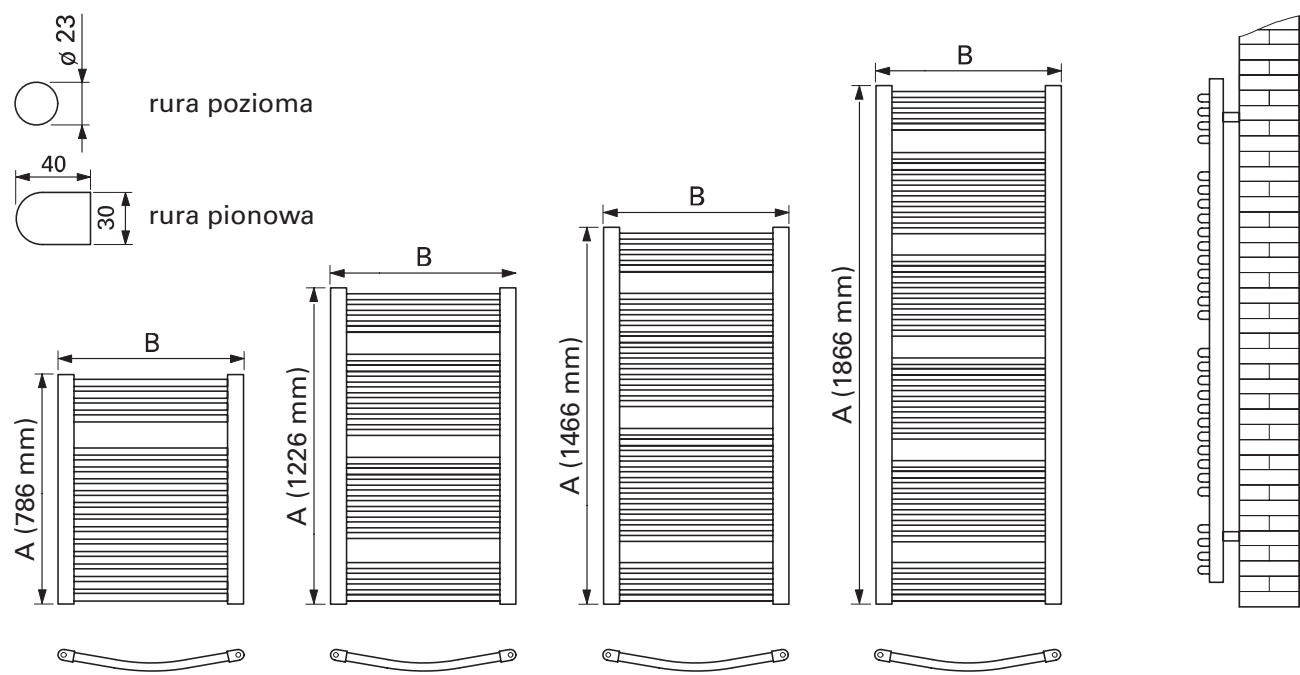

Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)

Komfort łukowy z przyłączem środkowym 50 mm							
Nr zam.	Wysokość A mm	Szerokość B mm	Rozstaw osi zasilanie/powrót mm	Ilość rur poziomych	Ciężar netto kg	Pojemność wodna litry	Eksponent n
7419742 7419746	786	493	50	17	6,20	4,0	1,24
7419743 7419747	1226	493	50	24	9,00	5,9	1,25
7419744 7419748	1466	493	50	30	11,10	7,1	1,25
7419745 7419749	1866	493	50	36	13,40	8,8	1,26

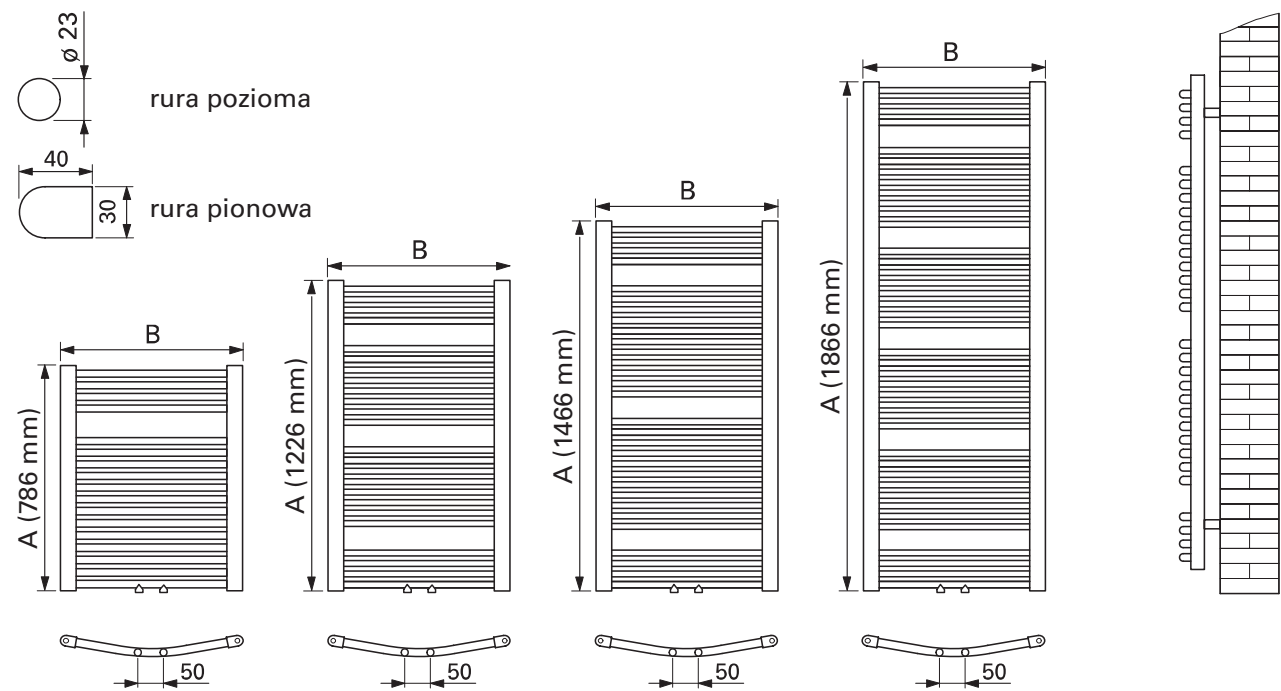

Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)



Partnerstwo przynosi cenne profity - program premii dla Instalatorów

Program Instalator adresujemy do profesjonalnie działających firm wykonawczych z zakresu instalacji grzewczych w Polsce. Nawiąż współpracę z liderem branży grzewczej! Dołączając do Programu Instalator - zyskujesz. Każde zamontowane urządzenie wiąże się dla Ciebie z dodatkową premią, a także wartościowymi nagrodami i prezentami od firmy Viessmann. Ponadto korzystasz z bezcennej wiedzy ekspertów.

www.programinstalator.pl



Dołącz do Programu
Instalator już dziś!



Akademia Viessmann

Szkolenia prowadzone przez Akademię Viessmann to najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy z zakresu techniki grzewczej oraz zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii. Akademia Viessmann pozostaje niezmiennym liderem na rynku, łącząc kilkadziesiąt lat doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. Akademia prowadzi szkolenia dla projektantów, sprzedawców oraz wykonawców systemów grzewczych.

www.viessmann-szkolenia.pl



Sprawdź bieżącą
ofertę szkoleń!



Wsparcie techniczno-serwisowe

Firma Viessmann zapewnia wszechstronną opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad urządzeniami, poczynając od jego pierwszego uruchomienia, a kończąc na czynnościach serwisowych. Przez cały czas do dyspozycji pozostają Dysponenci Serwisu, doradcy 24-godzinnej Infolinii oraz sieć Firm Serwisowych.

www.viessmann-serwis.pl

tel. 801 0801 24



Dostęp do dokumentacji technicznej
także z telefonu!

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company

6248 482 PL 08/2025

Cennik obowiązujący od 01.08.2025 r.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Ceny są zaleceniem niewiążącym i nie zawierają ustawowego podatku VAT. Nie są one przeznaczone dla końcowego odbiorcy, lecz służą za podstawę do obliczeń.

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

© 2025 Carrier. All Rights Reserved.

Twój Fachowy Doradca
